ペーパーレス温湿度記録器 ハイグロステーションMR

乾球温度 湿球温度 相対湿度 露 点 SD対応 校正対応

MAX	MIN	HOLD	レコード	オートパワーオフ
時 計	タイマー	アラーム	壁掛け	卓 上

No.7435−50　　価格￥296,000（税抜き）

SK−5RAD−MR 弊社試験成績書付

No.7435−60　　価格￥356,000（税抜き）

SK−5RAD−MR (センサ(一財)気象業務支援センター検定付)

〔特長〕

- ●電子式湿度センサに比べ経年変化の少ない白金測温抵抗体を使用することで長期安定性を確保
- ●記録データは SD メモリーカードに保存、後のデータ管理が容易
- ●測定値はデジタル表示、トレンド表示など多彩な表示が可能

〔仕様〕

表示要素	乾球温度、湿球温度、相対湿度、露点
測定範囲	乾球温度：5.0 ～ 50.0℃　　湿球温度：5.0 ～ 50.0℃
演算範囲	相対湿度：0.0 ～ 99.9%rh　露点：−40.0 ～ 50.0℃
測定精度	乾球温度：±(0.1%rdg+0.2)℃ 湿球温度：±(0.1%rdg+0.2)℃
通風速度	3m/sec 以上
センサ	白金測温抵抗体 Pt100Ω(乾球、湿球とも)
表示部	5.7 型 TFT 液晶タッチパネル
記録方式	SD メモリーカード(SD、SDHC 規格対応) 注：SD メモリーカードは付属していません
防水防塵	JIS C 0920 IP65 ※表示部正面のみ、パネルマウント用パッキン使用時
電源	AC100 ～ 240V±10%　50/60Hz (連続運転可能時間 24H　※1)
寸法・質量	表示部：(W)150×(H)155×(D)186mm(突起部除く) 約 1.0kg センサ部：(W)80×(H)264×(D)110mm　約 1.5kg 接続ケーブル 10m 付
付属品	CD−ROM(各種ツール)1 枚、ピンセット　1 本、 給水ボトル　1 個、給水ポット　1 個、 壁掛取付けフック　1 個、専用スタンド　1 個、 湿球布　1 箱(5 本入 ×4 パック)、結束バンド　1 本 AC100V 用電源コード　1 本、パネル取付金具　2 個 端子台保護カバー　1 個、防水用パッキン　1 個、 取扱説明書　1 冊、試験成績書　1 部
オプション	※1：連続運転が可能なブラシレスモータ仕様もご用意できます。詳しくはお問い合わせください
	SK−5RAD−MR/SK−5RAD−SP 専用湿球布(60 本入) No.7435−20　￥12,000(税抜き)

スタンドは標準付属

■多彩な表示機能

デジタル表示

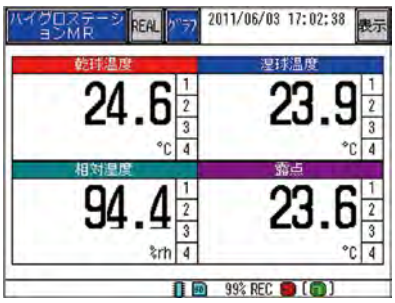

トレンド表示（横）

バーグラフ表示